



BWT bestmax PREMIUM


Vattenfilter för skydd mot kalk och extra magnesium för smakoptimering



Bestmax PREMIUM vattenfilter

Bestmax Premium är ett avkarboniseringsfilter, som även magnesium berikar vattnet. Vattenfiltren används som effektivt kalkskydd i kaffe- och espressomaskiner samtidigt som filtret tillför magnesium i vattnet. Mineraler magnesium framhäver smaken på kaffe, espresso, te och varm choklad. Filtret balanserar mineralerna i vattnet och ger en läcker crema på kaffet.

Filtersystemet består av ett engångsfilter och ett filterhuvud, båda livsmedelsgodkända. Filterhuvudet har en inbyggd obligatorisk backventil samt möjlighet att ställa in en bypass. Den valda bypass-inställningen beror på tillloppsvattnets hårdhet och önskemål på den slutliga vattenkvaliteten. Filtren kräver minimalt med utrymme och kan bytas utan verktyg.

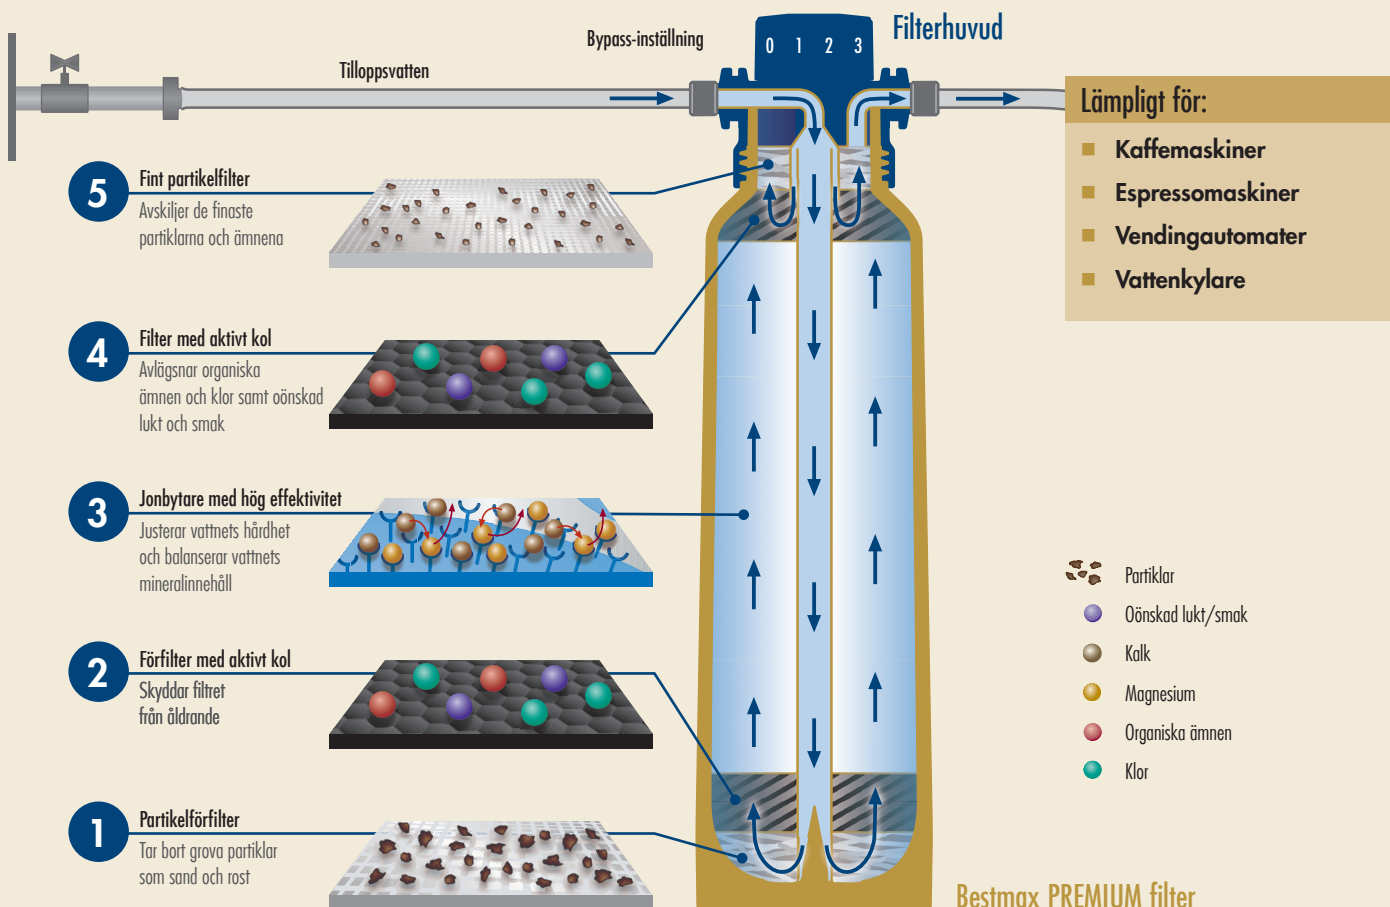

Tekniska uppgifter

BWT bestmax PREMIUM	Storlek				
	S	V	M	XL	2XL
Höjd utan bygel (A) i mm	360	420	475	500	574
Höjd med bygel (B) i mm	385	445	500	530	600
Anslutningshöjd (C) mm	310	370	425	450	520
Diameter på filterpatron (D) i mm	88	115	130	145	185
Vikt i kg (torr/våt)	0,9/1,5	2,3/3,2	2,8/4,2	4,0/6,0	7,8/11,0
Artikelnummer	428121230	428121240	428121170	428121180	428121190

Inställningar och kapacitet

Vendingautomater utan ångproduktion	Total hårdhet i °dH ⁽²⁾	Bypass	Filterkapacitet ⁽¹⁾ i liter				
			S	V	M	XL	2XL
	≤ 4	3	≥ 2 250	≥ 5 400	≥ 8 100	≥ 12 900	≥ 21 000
	5	3	1 800	4 320	6 480	10 320	16 800
	7	3	1 285	3 085	4 625	7 370	1 200
	9	3	1 000	2 400	3 600	5 730	9 300
	10	3	900	2 160	3 240	5 160	8 400
	12	3	680	1 630	2 450	3 900	6 350
	14	3	580	1 400	2 100	3 340	5 440
	15	3	540	1 305	1 960	3 120	5 080
	17	3	430	1 035	1 550	2 470	4 025
	≥ 20	3	≤ 365	≤ 880	≤ 1 320	≤ 2 100	≤ 3 420

Espresso- och kaffemaskiner med ångproduktion	Total hårdhet i °dH ⁽²⁾	Bypass	Filterkapacitet ⁽¹⁾ i liter				
			S	V	M	XL	2XL
	≤ 4	3	≥ 1 875	≥ 4 500	≥ 6 750	≥ 10 750	≥ 17 500
	5	3	1 500	3 600	5 400	8 600	14 000
	7	3	1 070	2 570	3 855	6 140	10 000
	9	3	830	2 000	3 000	4 775	7 775
	10	3	750	1 800	2 700	4 300	7 000
	12	2	565	1 360	2 040	3 250	5 290
	14	2	485	1 165	1 750	2 785	4 535
	15	2	450	1 085	1 630	2 600	4 235
	17	1	355	860	1 290	2 060	3 355
	≥ 20	1	≤ 305	≤ 730	≤ 1 100	≤ 1 750	≤ 2 850

⁽¹⁾ Kapaciteten kan variera upp till ±5 % beroende på den lokala vattenkvaliteten och flödes hastigheten. ⁽²⁾ °dH = tyska hårdhetsgrader.

Tillbehör

	Artikelnummer
Bestmax installationsats typ 1 (inkl. filterhuvud, slangar, bestflush)	656525560
Filterhuvud	428121300
SMS-styrbox för automatiskt filterbyte	428121600
Testsats: karbonathårdhet i vattnet	428121570

Unika vattenfilter från BWT

Våra produkter är unika filterlösningar för vattenoptimering inom HORECA-branschen:

- BWT bestmax – skyddar mot kalk
- BWT bestprotect – skyddar mot kalk och rost
- BWT bestmax PREMIUM – skyddar mot kalk och tillför magnesium
- BWT bestmax BALANCE – ny teknik för framtiden

Dessa produkter från BWT är målinriktade för att optimera allt slags vatten i alla områden och för alla användningar i restauranger, hotell och kaféer. Utnyttja erfarenheterna och tekniken från BWT för en effektiv och optimal vattenförsörjning för ditt företag och dina processer.

Mer information finns på www.bwt.dk/horeca.

